

INTEGRO RENO

avantages intégrés de l'isolation thermique
et de la statique



- > Profondeur d'installation 82,5 mm
- > Vitrage jusqu'à 48 mm, permettant l'utilisation de vitres chaudes
- > Disponible en option pour le vitrage STV
- > Trois joints périphériques - garantissant des paramètres d'isolation thermique et acoustique maximaux
- > Technologie à 6 chambres
- > Encastrement plus profond du verre grâce à une parclose plus haute, d'une hauteur de 26 mm
- > Grand choix de finitions de surface - lisse, structure bois, mat et métallique

Caractéristiques techniques


Integro Reno

Nombre de chambres	6
Profondeur d'installation	82,5 mm
Largeur de vitrage possible	jusqu'à 48 mm
Possibilité de coller la vitre	avec la technologie STV
Nombre de joints d'étanchéité	3
Quincaillerie	Roto Komfort; Roto Multi; Roto Designo
U_f de montage du cadre/ouvrant	0,96 W/(m ² K)


* Valeur donnée pour une fenêtre de référence 1230x1480 avec un vitrage $U_g = 0.5$.

Integro Reno - est un système de profilés de fenêtres conçu pour le remplacement des fenêtres en rénovation. Utilisé principalement sur les marchés français et italien, il y répond aux exigences technologiques. Grâce à ses excellents paramètres d'isolation thermique, il garantit le plus grand confort pour chaque bâtiment. Integro offre également des possibilités illimitées d'aménagement de l'espace. Le design du profilé et ses lignes combinent un style classique et une forme moderne.

Couleurs

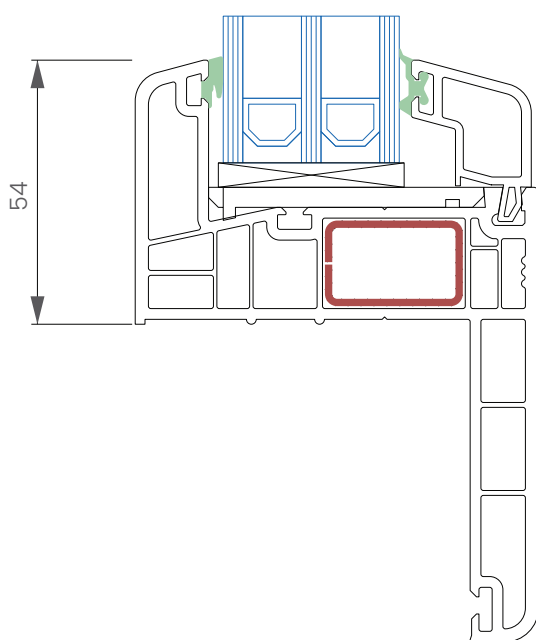

Section verticale

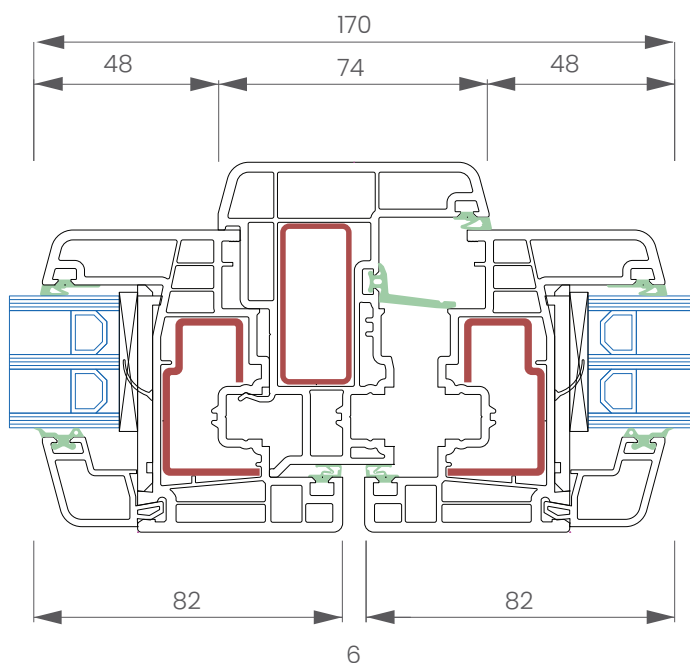

Section horizontale