


MASTERLINE 10

une conception sans compromis

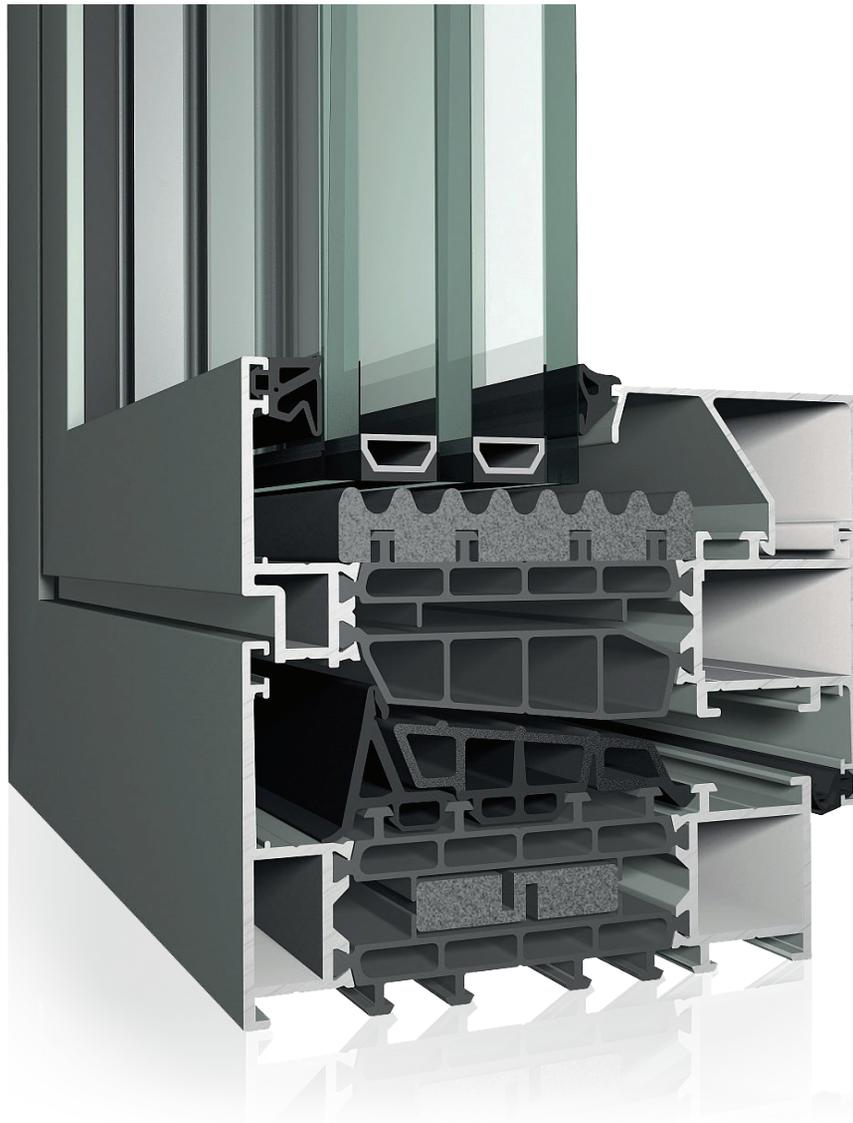

- > Possibilité d'appliquer des ouvrants de 2800 mm de hauteur
- > Possibilité d'appliquer un vitrage d'épaisseur 88 mm
- > Isolation thermique jusqu'à $U_f = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- > Largeur apparente minimale ouvrant/cadre
- > Feuillure de hauteur de 27 mm

Caractéristiques techniques**MasterLine 10**

Profondeur d'installation	97 mm
Épaisseur de vitrage possible	jusqu'à 88 mm
Hauteur maximale de l'ouvrant	2800 mm
Quincaillerie	Siegenia; Fapim; Sobinco
Transmission thermique	jusqu'à $U_f = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Les fenêtres **MasterLine 10** ont été conçues conformément aux tendances contemporaines et dans l'optique de la construction du futur, c'est-à-dire pour des bâtiments ayant de faibles besoins énergétiques, un accès maximal à la lumière du jour, en mettant l'accent sur d'excellentes performances techniques, indépendamment des conditions météorologiques et climatiques.

Couleurs

