

## SL 82

### Wärmedämmung auf höchstem Niveau



- > Einbautiefe 82 mm
- > Verglasung bis zu 48 mm, wodurch der Einsatz von Warmglas möglich ist
- > Drei umlaufende Dichtungen – garantieren maximale Wärme- und Schalldämmung
- > Sehr gute Wärmedämmungseigenschaften, ideal für den Einsatz in energieeffizienten und Passivhäusern
- > Große Auswahl an Farben


**Technische Eigenschaften****SL 82**

Anzahl der Kammern	6
Ebautiefe	82 mm
Mögliche Verglasungsdicken	bis zu 48 mm
Anzahl der Dichtungen	3
Beschläge	Roto Komfort; Roto Multi; Roto Designo
Wärmedurchlässigkeit*	0,75 W/(m <sup>2</sup> K)


\*Der angegebene Wert für ein Referenzfenster 1230x1480 mm mit Verglasung Ug = 0,5

**SL 82** vereint hervorragende Energieeffizienz und innovative Dichtungstechnologie auf höchstem Niveau. Es eignet sich als Element für Passivhäuser. Durch den Einsatz speziell optimierter Rahmen- und Flügelkonstruktionen mit thermisch verbesserter Randverbund- und Isolier-Dreifachverglasung wird der Wärmeverlust reduziert.

Farbpalette

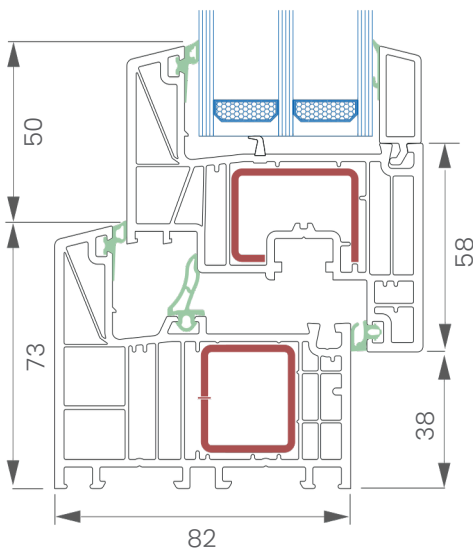

Vertikaler Querschnitt

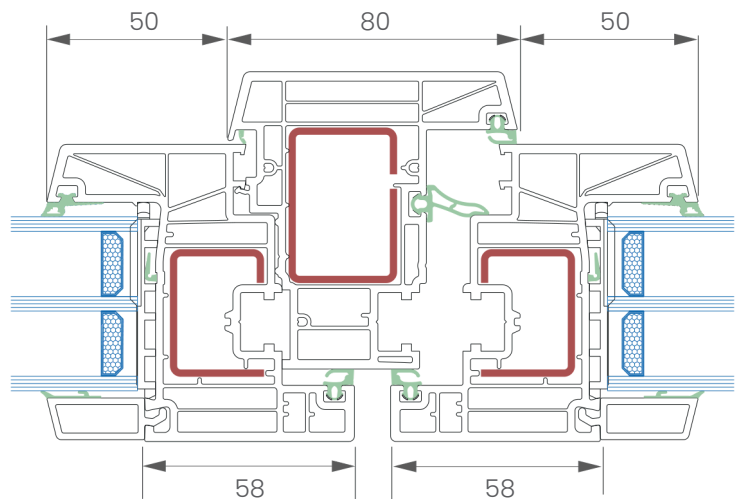

Horizontaler Querschnitt